

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Въездная стела ГРОМОВО



Авторы:
СУХОРУКОВ АНДРЕЙ
МУМИНА ТАТЬЯНА



пос. Громово.
Ленинградская обл., Приозерский р-н.
60°41'41.6"N 30°13'09.1"E

2019г.







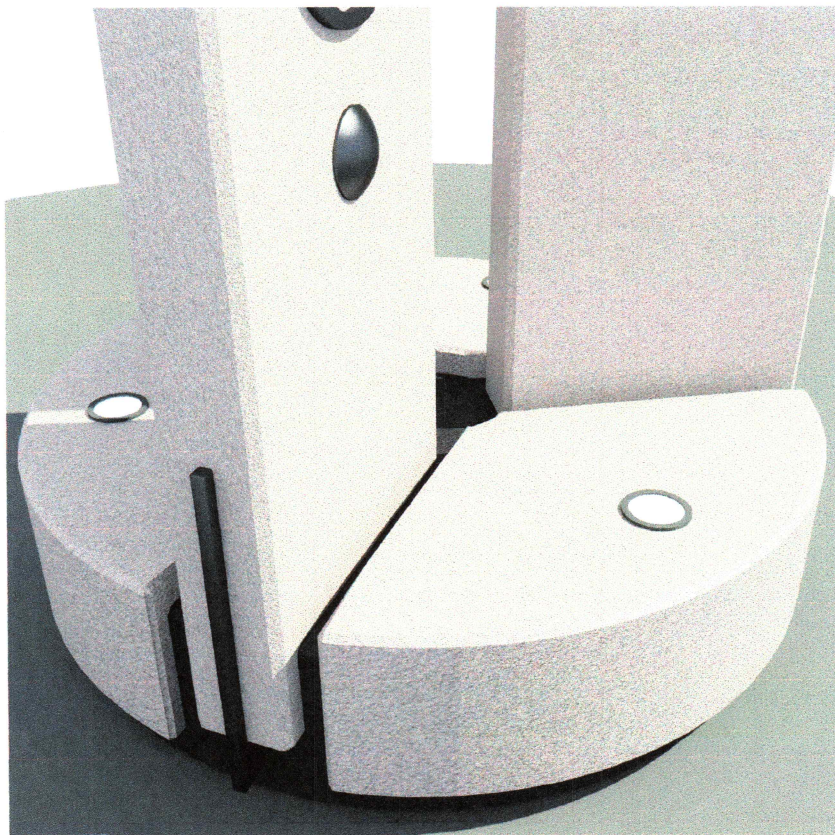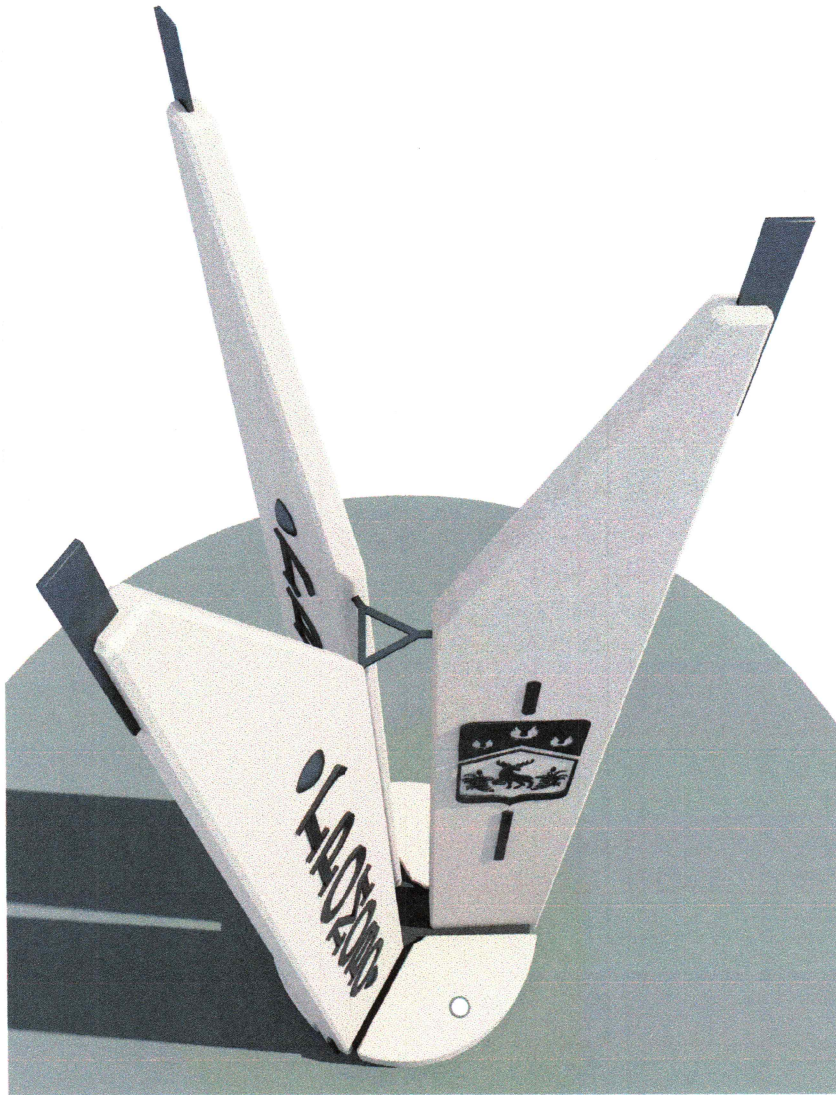

Вид спереди.



Вид сбоку.



Въездная стела.

Основание - монолитный фундамент.

Материал стелы - монолит.

Литьё опалубочным методом с соответствующим армированием.

Отделка - штукатурка + окраска.

После отделки монтируются буквы и декоративные элементы.

Буквы и гербы должны монтироваться с дистанцией от поверхности 20-30мм.

Перед проведением работ по возведению необходимо

разработать раздел КЖ, КС.


Раздел Дизайн-проект не является рабочей документацией.

Должен быть использован как основа для разработки разделов


КЖ, КС.

Уточнить необходимость установки молниеотвода.

Вид сверху.

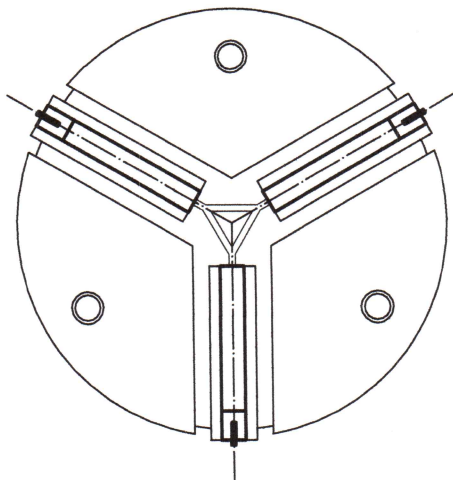


Вид сверху.

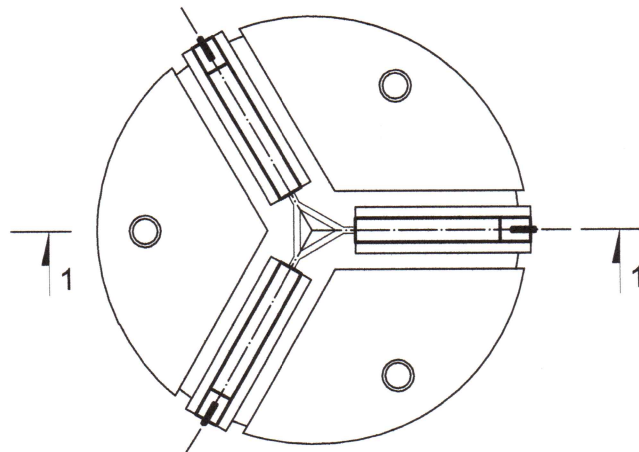

Вид сбоку.

Сечение 1 - 1.

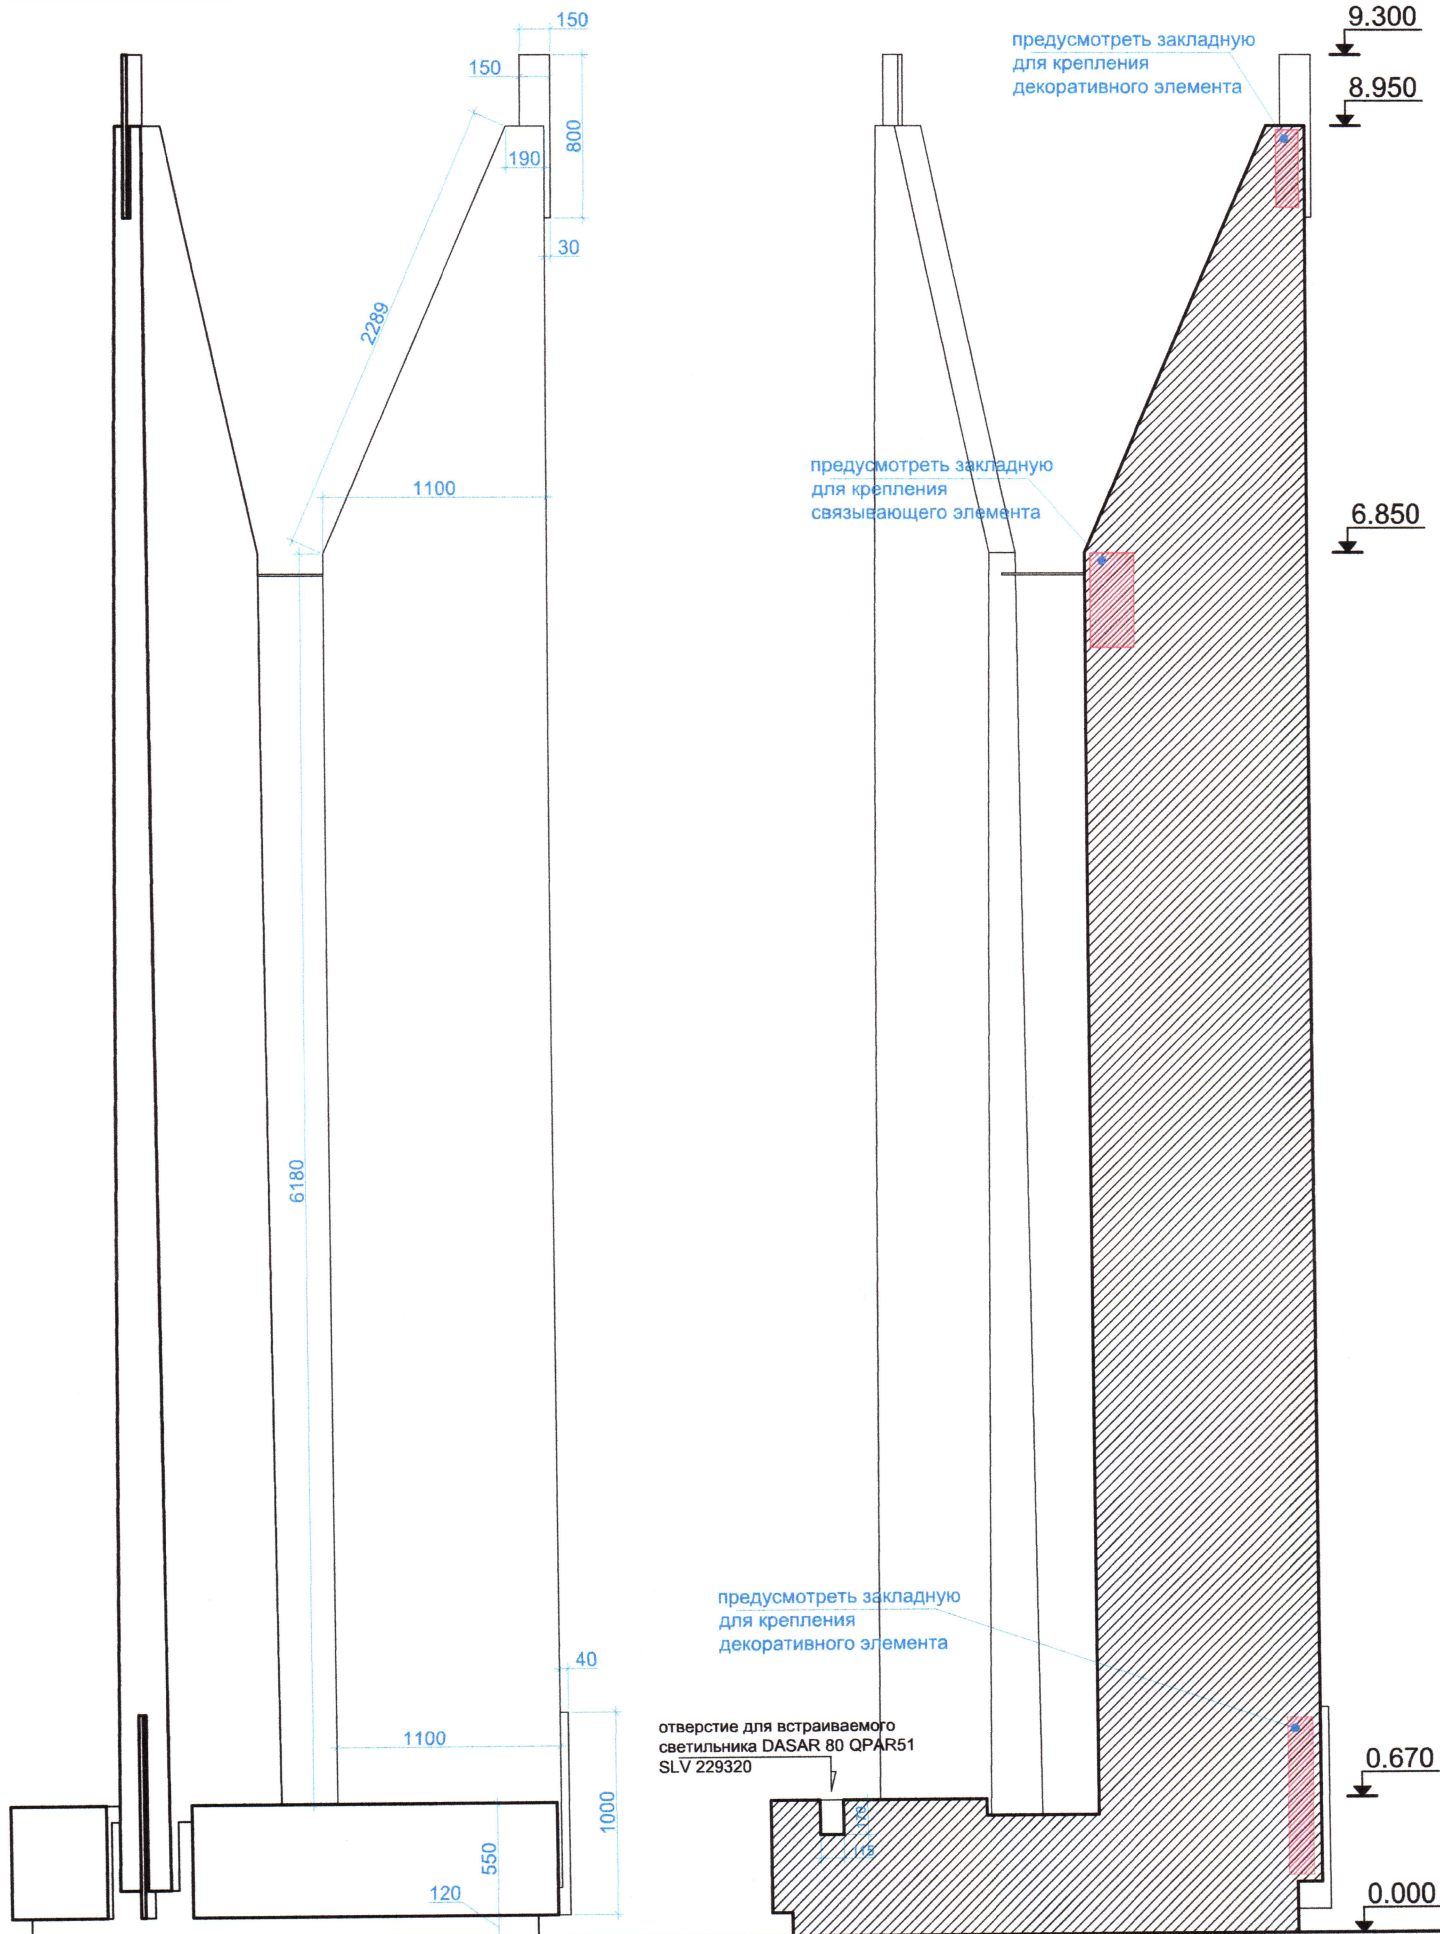

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЪЕЗДНОЙ СТЕЛЫ

пос. Громово.
Ленинградская обл., Приозерский р-н.
60°41'41.6"N 30°13'09.1"E



Приложение №2
к Договору № _____
от " ____ " _____ 2019 года
СМЕТА
на устройство памятника
на объекте находящемся по адресу:

РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ	КОЛ-ВО		СТОИМОСТЬ РАБОТ ЗА ЕД., руб.	стоимость материалов	ВСЕГО ЗА ЕД., руб.	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, руб.	ВСЕГО, руб.
Разбивка участка и геодезический контроль земляных работ	1	кмп	16 200,00	300,00	16 500,00	18 200,00	300,00	18 500,00
Использование спецтехники (бетононасос и экскаватор-погрузчик ипр.)	8	см	23 000,00			184 000,00		184 000,00
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную	4	м³	2 000,00		2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Укладка геотекстиля (Дарнит м300)	96	м²	65,00	110,00	175,00	6 240,00	10 560,00	16 800,00
Устройство песчаной подсыпки (толщина 500мм) с послойным трамбованием из крупнозернистого песка(намывной)	46	м³	610,00	600,00	1 210,00	28 060,00	27 600,00	55 660,00
Устройство щебеночного основания (300мм)	25	м³	1 210,00	1 950,00	3 160,00	30 250,00	48 750,00	79 000,00
Укладка защитной полиэтиленовой пленки(150мк)	36	м²	32,00	41,00	73,00	1 152,00	1 476,00	2 628,00
Оклеенная вертикальная и горизонтальная гидроизоляция из одного слоя гидроизола технониколь	36	м²	220,00	490,00	710,00	7 920,00	17 640,00	25 560,00
Устройство цементно-песчаной стяжки (толщина 50 мм), учитывая раствор	25	м²	720,00	625,00	1 345,00	18 000,00	15 625,00	33 625,00
Устройство монолитной железобетонной плиты (h= 2000 мм) , основания и лопастей из готового бетона, учитывая подачу при помощи бетононасоса, сборку и разборку опалубки, вязку арматуры.	46	м³	21 550,00	21 835,00	43 385,00	991 300,00	1 004 410,00	1 995 710,00
Устройство закладных под электрооснабжение	1	шт	20 400,00	20 000,00	40 400,00	20 400,00	20 000,00	40 400,00
Окразка с подготовкой (включая штукатурку и шпатлеву)	61	м²	3 800,00	1 650,00	5 450,00	231 800,00	100 650,00	332 450,00
Установка осветительных приборов, щита и укладка кабелей + светильники	4	кмп	11 230,00	10 000,00	21 230,00	44 920,00	40 000,00	84 920,00
Устройство забора по периметру	82	м/п	1 850,00	1 650,00	3 500,00	151 700,00	135 300,00	287 000,00
Обратная засыпка пазух песком с послойным трамбованием	60	м³	200,00	585,00	785,00	12 000,00	35 100,00	47 100,00
Итого:						1 753 942,00	1 457 411,00	3 211 353,00

Накладные расходы 0,08
Транспортные расходы 0,07

Всего

256 908,24
224794,71
3 693 055,95